




Manual de Instruções

Modelos: Desidrat D150, D300 e D400

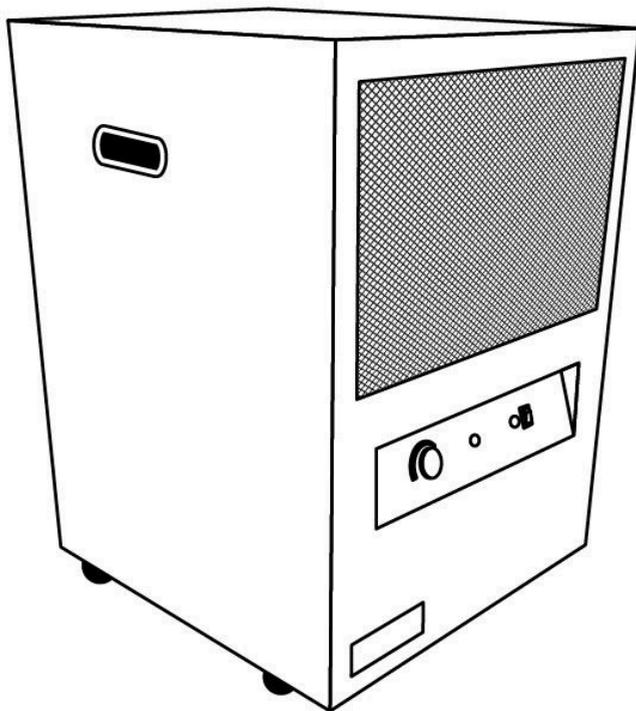

Obrigado por escolher os desumidificadores Desidrat da Thermomatic. Para garantir o uso correto das operações, leia atentamente o manual de instruções e depois guarde em um local seguro para futuras consultas.

Índice


| | |
|---|----|
| 1. DIAGRAMA DE COMPONENTES | 3 |
| 2. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA | 4 |
| 3. INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO | 5 |
| 3.1 DRENAGEM DE ÁGUA | 5 |
| 3.2 LIMPEZA | 6 |
| 3.3 ARMAZENAMENTO | 6 |
| 4. PREPARANDO PARA USO | 6 |
| 5. PAINEL DE CONTROLE | 8 |
| 6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 9 |
| 7. CONDIÇÕES DE GARANTIA | 10 |

1. DIAGRAMA DE COMPONENTES

Para prevenir despesas desnecessárias, recomendamos primeiramente que o manual de instruções seja lido atentamente.

Este aparelho não é indicado para uso de pessoas (ou crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instrução a respeito do equipamento ou leram o manual de instruções.

Para assegurar que crianças não brinquem com o aparelho, as mesmas deverão ser supervisionadas.

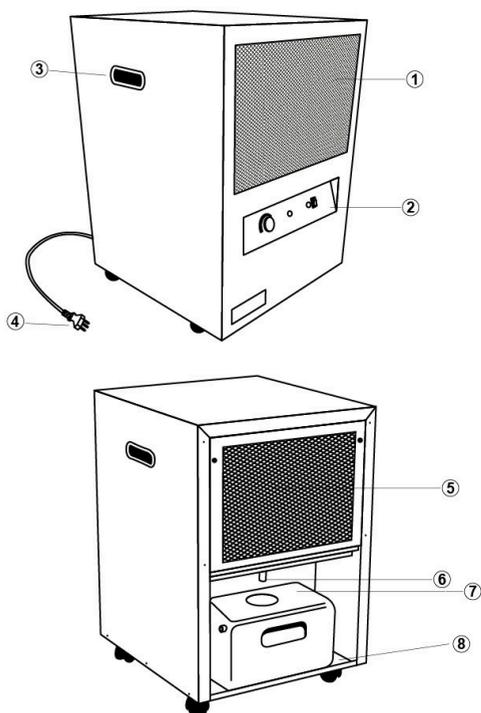

COMPONENTES IMPORTANTES

- ① Entrada de ar
- ② Pannel
- ③ Alça lateral
- ④ Cabo de alimentação
- ⑤ Entrada de ar
- ⑥ Pingadeira
- ⑦ Reservatório
- ⑧ Base

ATENÇÃO

Mangueira de drenagem permanente "Não inclusa".

2. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que a voltagem é a correta e o aparelho deve ser instalado de acordo com as normas nacionais de fiação.

O equipamento é recomendado somente para uso em ambientes internos. Verifique a tensão de alimentação e a frequência. O equipamento só pode ser utilizado em tomadas aterradas, com tensão de 127V ou 220V ~/60Hz (verifique a tensão na etiqueta do cabo de alimentação do equipamento).

GERAL

- Para obter o desempenho desejado de seu desumidificador, não coloque-o próximo a qualquer fonte de calor.
- Para obter eficiência máxima, certifique-se que todas as portas e janelas estejam fechadas.
- A capacidade de seu desumidificador depende da temperatura e da umidade no ambiente. Em temperaturas abaixo de 17°C o rendimento do equipamento será prejudicado, não mantendo a retirada de umidade conforme especificado.
- Mantenha a tela do filtro (opcional) sempre limpa, prevenindo assim um consumo desnecessário de energia e garantindo máxima eficiência.

3. INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO


DRENAGEM DE ÁGUA

Quando o recipiente de água estiver cheio:

- O compressor desligará automaticamente e conseqüentemente o processo de desumidificação será interrompido.
- Desligue o equipamento, esvazie o reservatório de água, encaixe-o na posição correta e ligue-o novamente.

Se preferir, é possível conectar a mangueira (5/8"), (15,8mm) de drenagem (opcional) ao equipamento para drenar permanentemente a água. Simplesmente conecte a mangueira de drenagem (não inclusa) ao bico de drenagem que se encontra em baixo da pingadeira e certifique-se que a ponta da mangueira que está drenando a água do equipamento se mantenha abaixo da abertura de drenagem, caso contrário a água não irá drenar por gravidade, e poderá voltar para dentro do equipamento causando transbordamento.

Coloque a ponta da mangueira de drenagem em um ralo mais próximo. Quando optar por não usar a drenagem de água permanente, desconecte a mangueira do equipamento e recoloque o reservatório. Certifique-se que o mesmo seja corretamente posicionado.

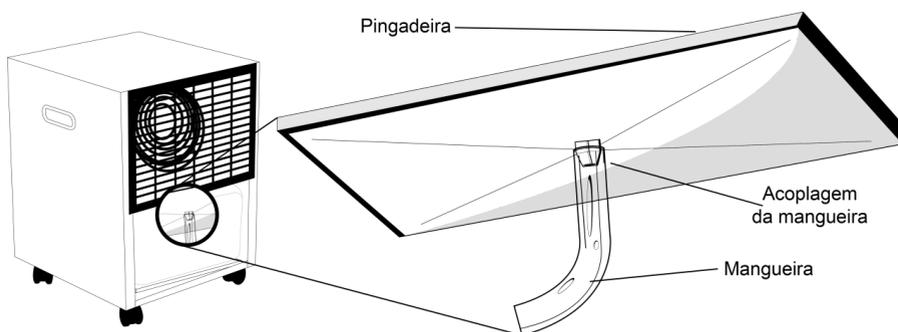

LIMPEZA

Desligue o desumidificador e remova o plugue da rede elétrica antes de iniciar a limpeza.

Limpe o exterior com um pano macio e seco. Se o aparelho estiver extremamente sujo, use um agente moderado de limpeza, não use superfícies abrasivas. Limpe o aparelho com um pano levemente úmido. Nunca borrife água direto no aparelho.

É indispensável o envio do equipamento a cada seis meses para limpeza e higienização em uma de nossas assistências técnicas autorizadas ou na fábrica, pois o não cumprimento pode acarretar em acúmulo de resíduos que normalmente encontra-se em suspensão no ar, fazendo com que o mesmo pare de funcionar.



Caso a finalidade deste equipamento seja para uso em cabines de extintores de incêndio (pó químico), o mesmo deverá ser enviado para uma assistência técnica autorizada a cada três meses para limpeza e higienização, além da troca do filtro de carvão ativado. As custas para o serviço, bem como para o filtro que será trocado, são de responsabilidades de seu proprietário. O não envio do equipamento para limpeza a cada três meses, implica com a perda da garantia.

ARMAZENAMENTO

Se o equipamento não for usado por um longo período, tome as seguintes precauções:


1. Remova o plugue da tomada e esvazie o reservatório de água. Seque completamente o reservatório e o desumidificador.
2. Limpe ou lave o filtro de ar (quando houver) e aguarde secar.
3. Guarde o equipamento em um local livre de poeira, preferencialmente em sua caixa original ou coberto.

4. PREPARANDO PARA USO

- Siga as instruções de uso e manutenção indicados neste manual.
- O fornecimento de energia precisa corresponder com a tensão de alimentação indicada na etiqueta de classificação.
- A tomada e o fornecimento de energia precisam estar adequados à corrente indicada na etiqueta de classificação.
- A tomada precisa ser adequada ao plugue do cabo do equipamento.

- O equipamento precisará ser colocado em uma superfície plana e estável.
- Não cubra a entrada de ar, nem a grade de saída. Isso causará o baixo fluxo de ar no equipamento causando danos graves ao sistema de refrigeração.
- Esvazie o reservatório de água antes de mover o equipamento.
- Nunca permita que o equipamento entre em contato com produtos químicos.
- Nunca mergulhe o equipamento ou borrife água diretamente em sua superfície.
- Não insira objetos nas aberturas do equipamento.
- Remova sempre da tomada de energia elétrica antes de fazer qualquer limpeza, mover ou transportar o equipamento.
- Como com qualquer outro equipamento elétrico, por medidas de segurança, tenha cuidado quando crianças estiverem por perto.
- Reparos e consertos deverão ser feitos apenas por profissionais autorizados. Caso contrário, se o equipamento estiver em garantia, à mesma será automaticamente invalidada.
- Remova sempre o plugue da tomada quando o mesmo não estiver em uso.
- Se o cabo de energia ou plugue forem danificados, deverão ser trocados pelo fabricante ou por uma assistência técnica autorizada.
- O equipamento deverá ter sempre uma conexão aterrada. Não conecte o equipamento se o fornecimento de energia não estiver aterrado. A tomada precisará ter sempre um acesso fácil quando o mesmo estiver ligado. Leia essas instruções cuidadosamente.
- Seu desumidificador, em hipótese alguma, poderá ser transportado ou mantido na posição horizontal (deitado). O não cumprimento desta instrução trará danos ao equipamento e a perda total da garantia.
- Nunca utilize o equipamento com um cabo de energia, uma tomada, ou um painel de controle danificado. Nunca prenda o cabo de energia ou permita que o mesmo entre em contato com bordas afiadas. O não cumprimento das instruções irá anular a garantia do aparelho.

5. PAINEL DE CONTROLE

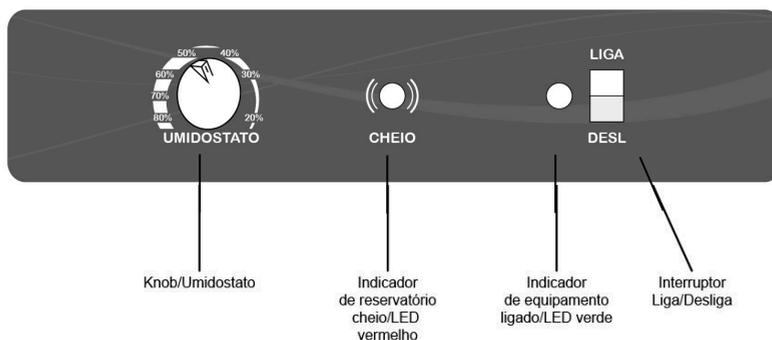

Ligado: O aparelho está em operação e o led verde irá acender e permanecerá ligado.

Reservatório: Quando cheio, o equipamento desligará automaticamente e acenderá o led vermelho, desligue o equipamento, remova o reservatório de água, esvazie o mesmo e depois encaixe-o novamente em seu devido local.

Defrost (Degelo): Quando a temperatura do ambiente estiver menor que 17 compressor desligará por um determinado tempo, para que haja o descongelamento do evaporador. Apenas o ventilador continuará funcionando para forçar o descongelamento do sistema.

UR% (Umidade Relativa): Para selecionar o percentual de umidade relativa desejado, o botão do umidostato (knob) deverá ser girado em sentido horário (para diminuir o percentual de umidade) ou anti-horário (para aumentar o percentual de umidade) até a indicação de umidade que se deseja manter no ambiente, sendo o indicado 50%. Quando o desumidificador atingir a umidade relativa selecionada, ele desligará por completo, permanecendo com o led verde aceso. Se a umidade voltar a subir, o equipamento voltará a ligar normalmente.

Umidades relativas de 40%, 50% e 60% são ideais para os seres humanos. Acima disso, os micro-organismos nocivos à saúde se reproduzem rapidamente.

1. Certifique-se que o reservatório de água foi corretamente encaixado.
2. Quando colocar o plugue na tomada da rede elétrica, certifique-se de estar bem encaixado, o mesmo não pode, em hipótese alguma, ser ligado em temporizadores, nobreaks ou extensões.
3. Ligue o equipamento pressionando o interruptor LIGA / DESLIGA.

4. O compressor desligará automaticamente quando o reservatório de água atingir o nível máximo, acendendo o led vermelho. Enquanto o reservatório de água não estiver cheio, o equipamento continuará a operação até ser desligado manualmente ou até atingir o percentual de umidade relativa selecionada pelo usuário.

5. Para desligar o equipamento, pressione novamente o interruptor LIGA / DESLIGA.

A condição mínima de operação para que haja desumidificação é de no mínimo 17°C a 40% de umidade relativa. Abaixo disso o equipamento pode trabalhar até 8°C, porém haverá perda considerável da eficiência da desumidificação.

6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Problema | Causa | Solução |
|---|---|---|
| O equipamento não funciona. | A energia não está ligada. | Insira o plugue na rede elétrica/tomada ou verifique se a tensão na tomada. |
| | O reservatório de água está cheio | Esvazie o reservatório. |
| O equipamento não desumidifica. | O reservatório de água não foi corretamente encaixado. | Coloque o reservatório de água na posição correta. |
| | A temperatura ou a umidade relativa no ambiente onde o equipamento está funcionando está muito baixa. | É normal que o aparelho não desumidifique nestas condições. |
| O desumidificador funciona, mas não reduz suficientemente a umidade relativa. | O ambiente é muito grande. | Recomendamos o uso de um desumidificador de maior capacidade. |
| | Existem fontes de umidade em demasia. | Recomendamos o uso de um desumidificador de maior capacidade. |
| | Existe ventilação em demasia. | Reduza a ventilação. (Ex. Feche as janelas e as portas) |

TERMO DE GARANTIA

A Thermomatic de Brasil Ltda. fornece garantia pelo período de 12 meses, incluindo a garantia legal, considerada a partir da data da emissão da nota fiscal, contra eventuais defeitos de fabricação

A presente garantia não cobre danos causados por: transporte, instalação inadequada, mau uso, pico de tensão ou conexão em voltagem incorreta, corrosão de componentes por pó químico ou outros tipos de pó, negligência de limpeza periódica, acidente ou violação do equipamento para reparos em assistência técnica não autorizada ou por profissional despreparado.

A garantia legal ou contratual não inclui o transporte. As despesas de transporte, em casos de prestação de serviço de assistência técnica, serão sempre de responsabilidade do cliente assim como os riscos envolvidos ou danos sofridos durante o transporte do desumidificador. A garantia contratual só poderá ser exercida nas localidades contidas no site da Thermomatic: <https://www.thermomatic.com.br/assistenciastecnicas.html>



Thermomatic do Brasil LTDA.

Tel. 11 5681 8000 / 11 5525 2770

www.thermomatic.com.br

sac@thermomatic.com.br